

Yacht Club

Gres porcellanato smaltato rettificato · Glazed porcelain stoneware rectified

Yacht Club è la nuova collezione di Cerasarda che trae ispirazione dai nobili rivestimenti in doghe in legno marino. Tre colori, tre formati e tre finiture risolvono superfici verticali e pavimenti. La superficie matt R11 è ideale per luoghi esterni e camminamenti antiscivolo. Le tonalità naturali di Yacht Club si abbinano perfettamente con le cromie marine degli smalti di *Pitrezza* e *Sardinia*, con le colorate losanghe di *Tintùri*, con le artigianali decorazioni di *OTO7026* e con la raffinata materia di *Abitare la Terra*. Yacht Club è un progetto contemporaneo che allarga gli orizzonti di Mediterraneo Style con originali e creative soluzioni d’ambiente rivolte sia ai grandi spazi -hotel, bar, ristoranti- che al mondo del residenziale.

Colori · Colours

Dorato
Castano
Moro


Finiture · Finishes

Lux
Matt
Matt R11


Formati · Sizes

120x120 · 48"x48"
60x120 · 24"x48"
20x120 · 8"x48"

≠ 9,5 mm

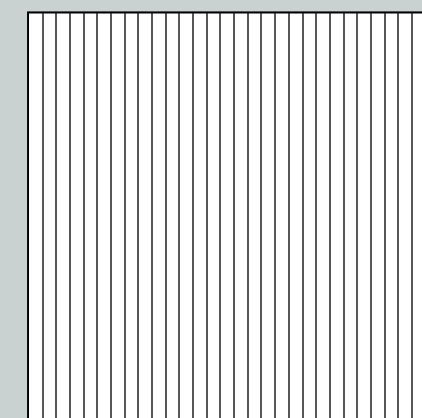

120x120

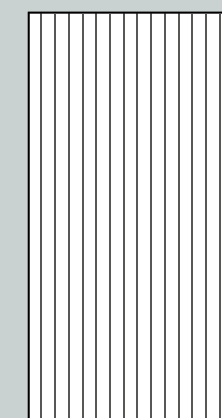

60x120



20x120

DORATO

CASTANO

MORO

1:1

Resort Blanco

POTENTI CROMIE MARINE

A due passi dalla spiaggia ed affacciato al mare, il Resort Blanco brilla di connessioni cromatiche: la lucentezza delle maioliche e l'opacità del gres rivestono in libertà i vari ambienti di design. Per la pavimentazione esterna l'architetto ha scelto la continuità con Yacht Club finitura opaca R11 antisdrucchiolo.

WALL
Yacht Club Castano lux 60x120 Pitrezza
10x20
FLOOR INDOOR
Yacht Club Castano matt 60x120 Pitrezza
10x20
FLOOR OUTDOOR
Yacht Club Castano matt R11 120x120



La resistenza del
gres porcellanato Yacht
Club allarga gli orizzonti
progettuali di
Mediterraneo Style
by Cerasarda.



Resort Blanco

WALL
I Cotti fatti a mano 7x30
FLOOR INDOOR
Yacht Club Castano matt 60x120
Pitrizza 10x20
FLOOR OUTDOOR
Yacht Club Castano matt R11
120x120

Raffinate maioliche rosa
con effetto *craquelè* si abbinano agli
intrecci delle doghe in gres Yacht Club.





Nell'hôtellerie di tendenza la luce e i nuovi materiali ceramici arricchiscono le suite di effetti sensoriali.

WALL
Yacht Club Dorato matt 120x120
Tinturi 24,5x23
FLOOR
Yacht Club Dorato matt 120x120


Hotel Restaurant Martin

IL MEDITERRANEO IN CITTÀ


In questo grande hotel di tendenza la collezione Yacht Club esprime una particolare forza scenica. Pareti lucide e specchianti esaltano la grande zona ristorante, contrapponendosi all'opacità dei pavimenti Yacht Club Castano alternati a fasce decorative di *Le Ossidiane*.

WALL
Yacht Club Castano lux 60x120
Pitrizza 10x30 · Mosaico 2,2x2,2
FLOOR
Yacht Club Castano matt 60x120
Le Ossidiane 20x20




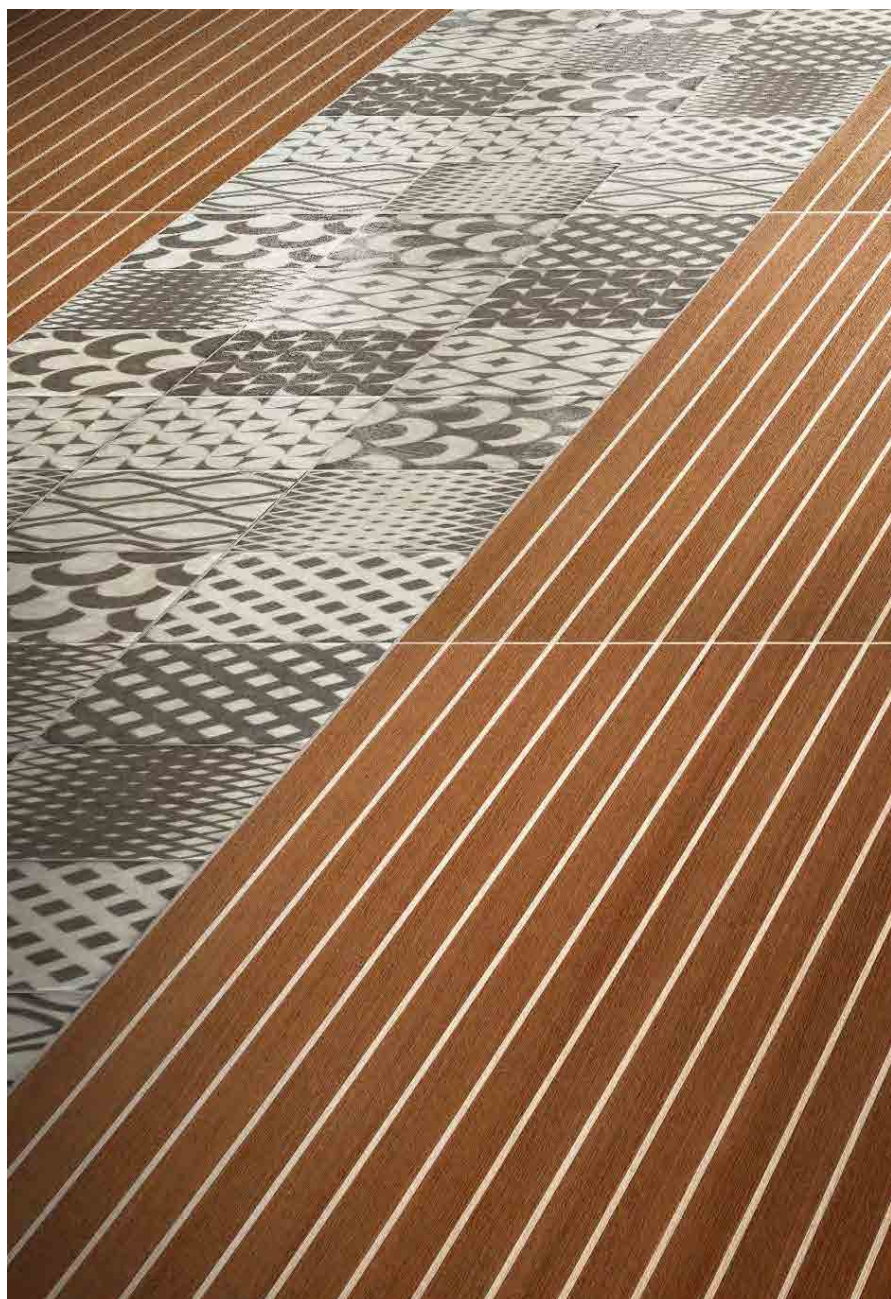

FLOOR
Yacht Club Castano matt 60x120
Le Ossidiane 20x20

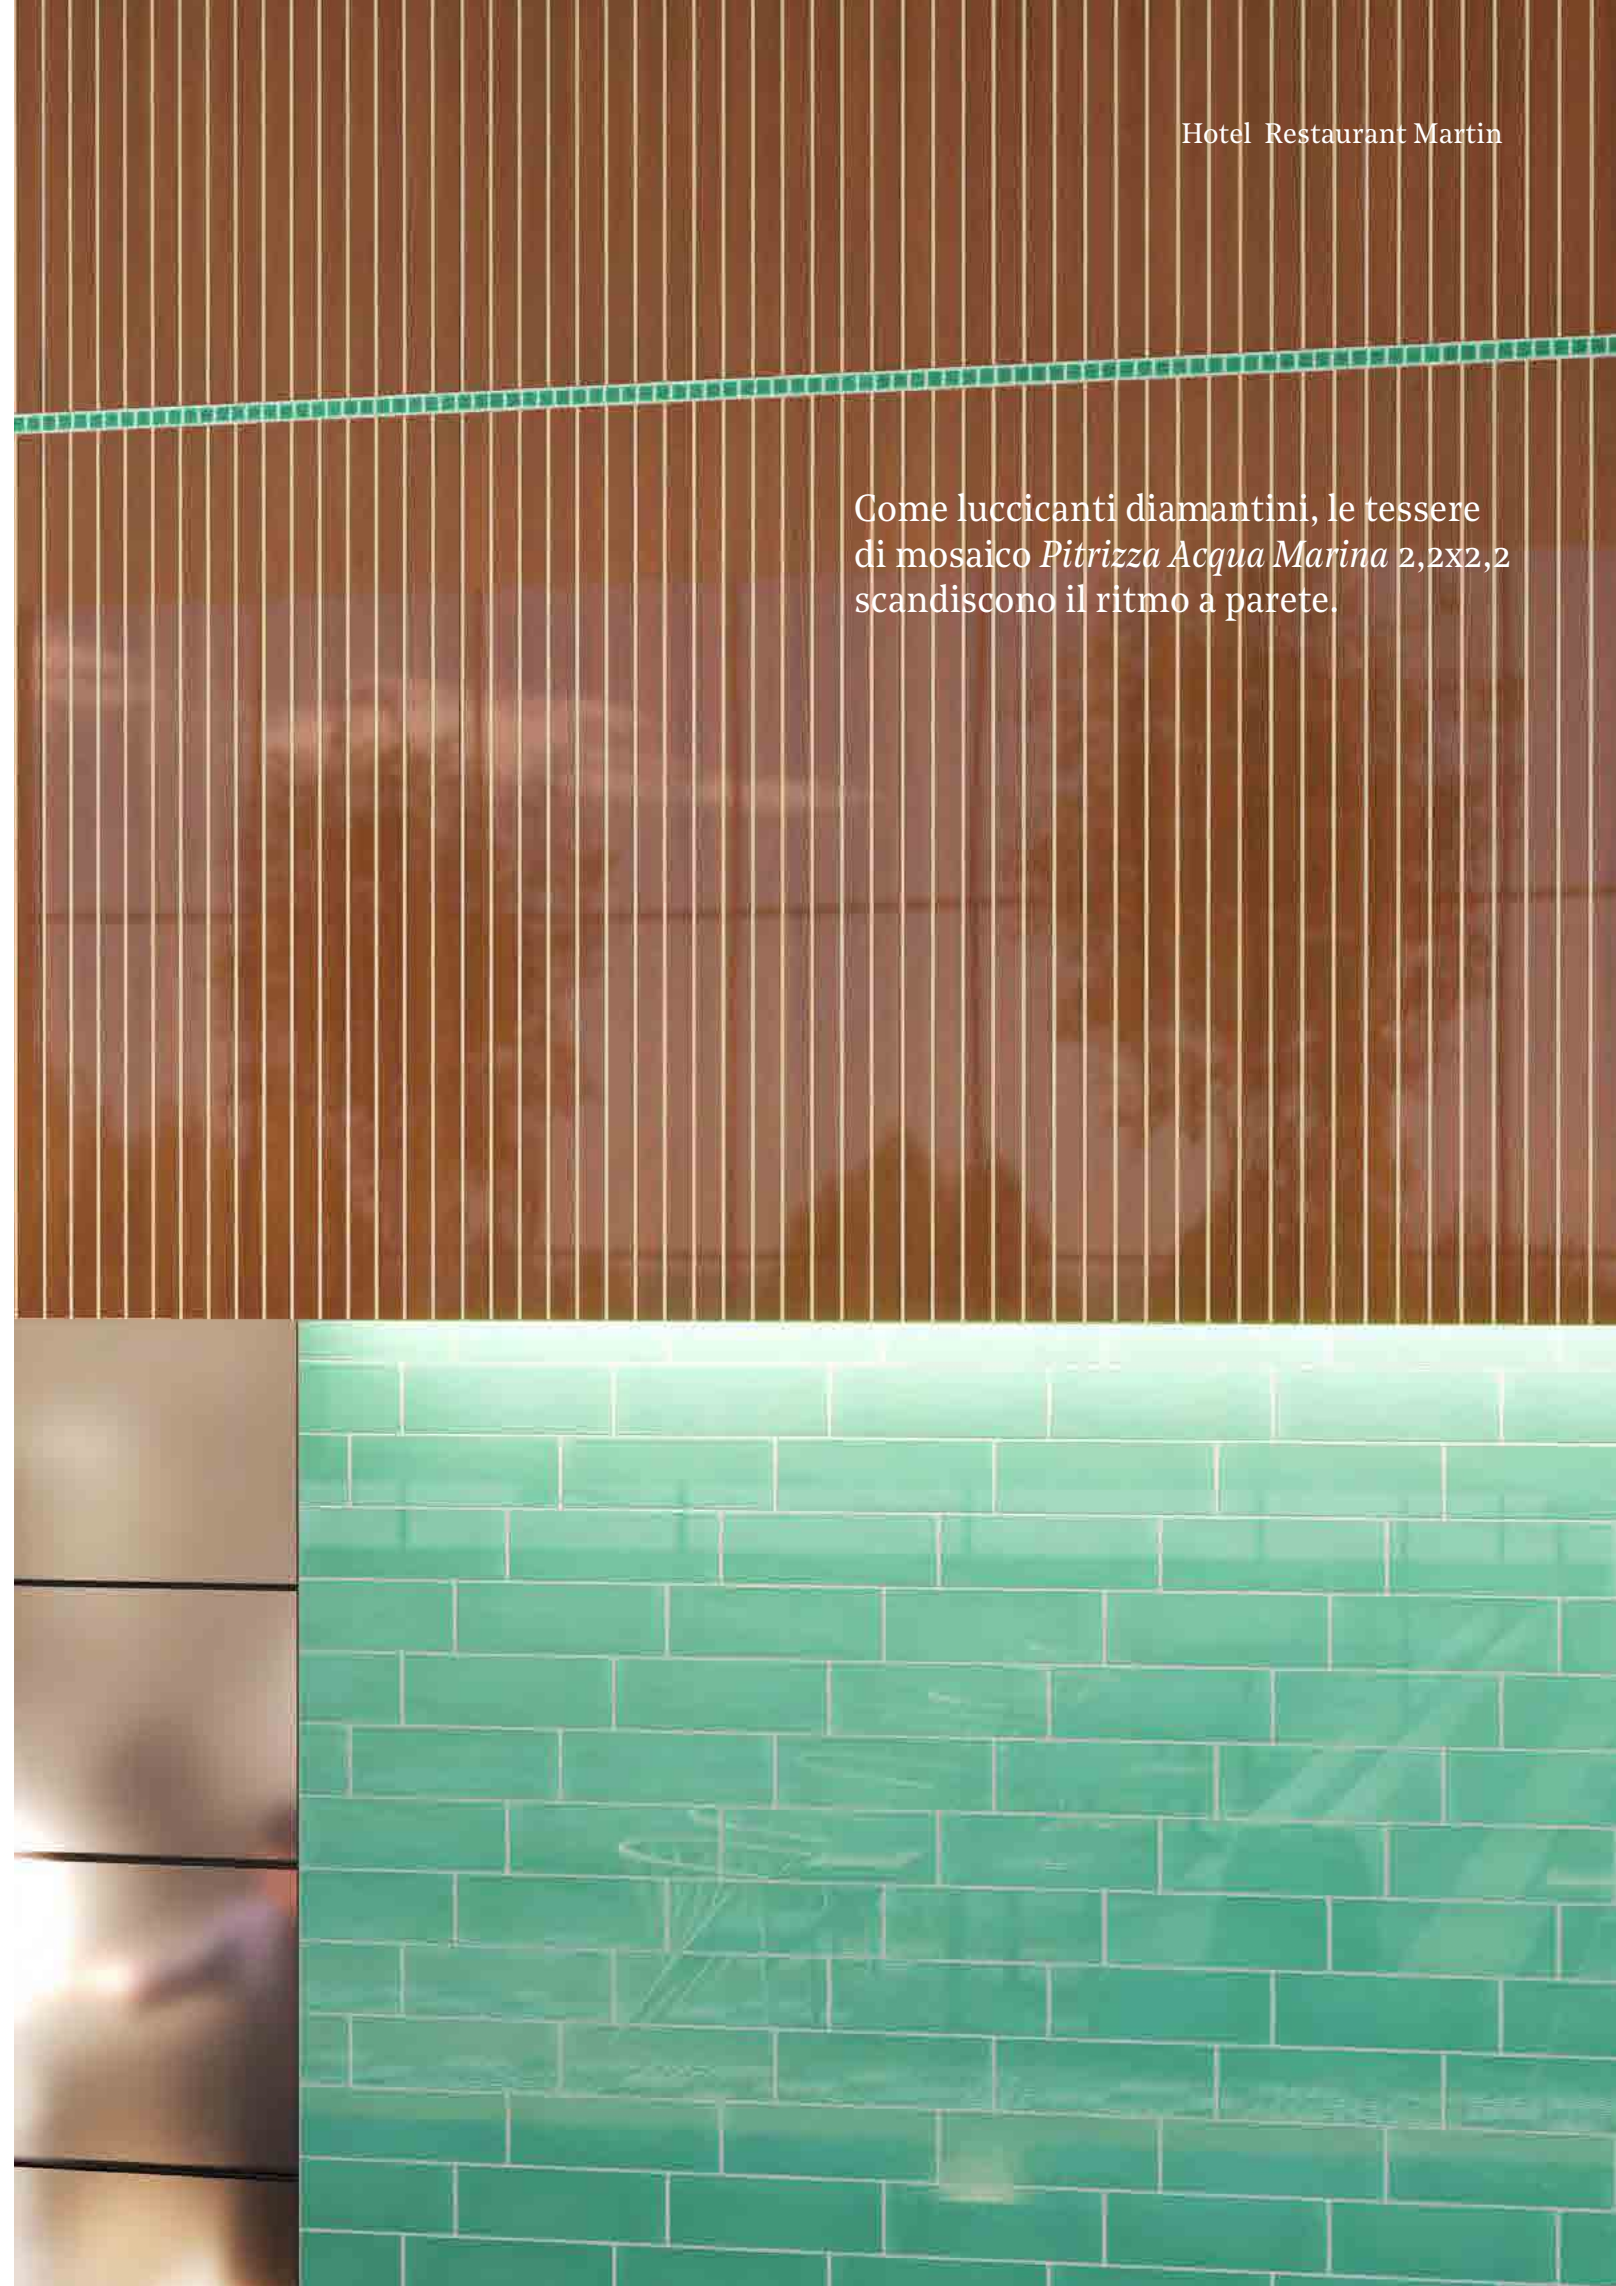

Come luccicanti diamantini, le tessere di mosaico *Pitrizza Acqua Marina* 2,2x2,2 scandiscono il ritmo a parete.

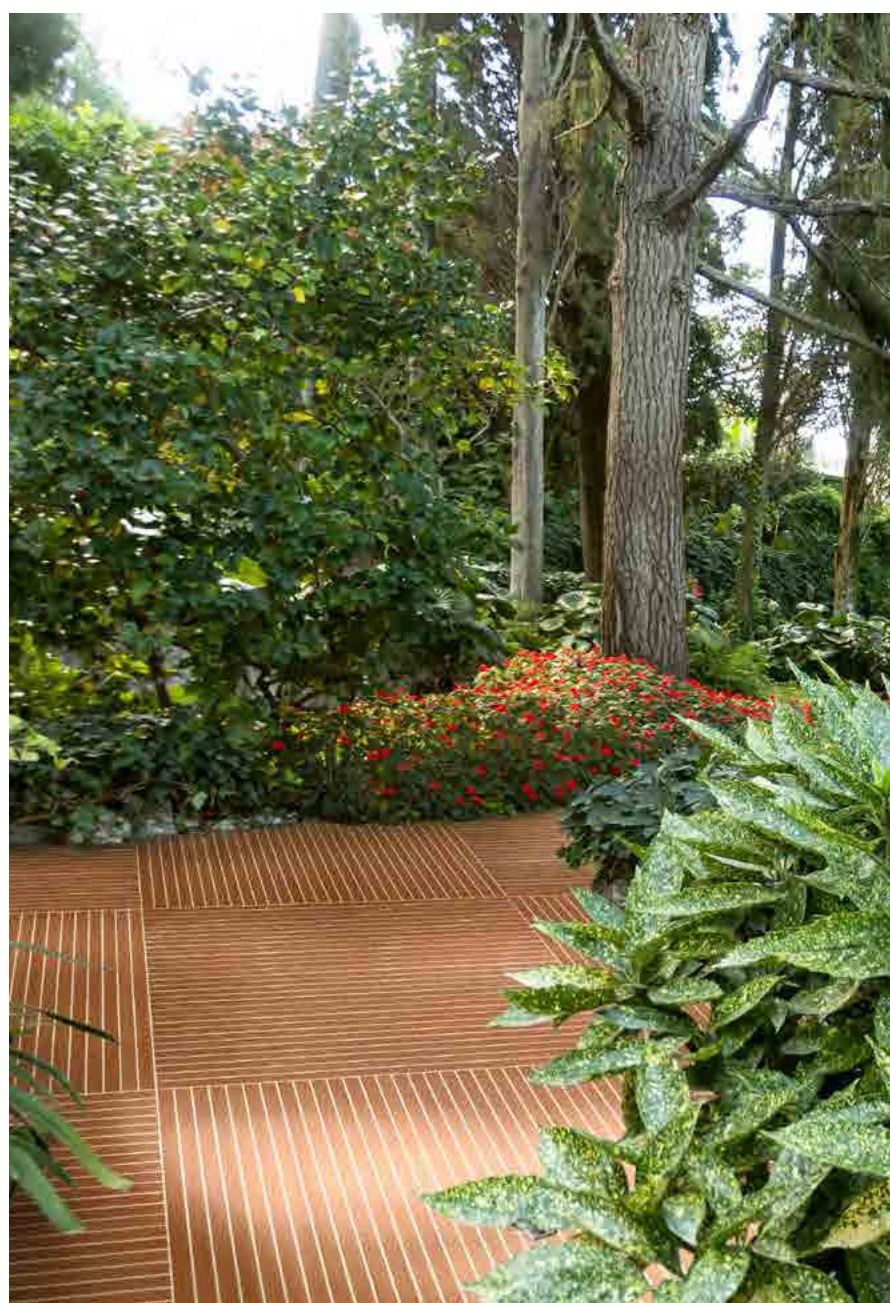

L'ispirazione al legno marino di Yacht Club conduce lo stile Cerasarda anche nell'hôtellerie, ovvero in luoghi in cui è richiesta una particolare resistenza alle macchie e al calpestio sia indoor che outdoor.



Hotel Restaurant Martin

WALL
Pitrezza 10x10
FLOOR
Yacht Club Castano matt 120x120
Abitare la Terra 6,5x40
FLOOR OUTDOOR
Yacht Club Castano matt R11
120x120



WALL
Yacht Club Castano lux
60x120 · 20x120
Pitrizza 10x20
I Cotti fatti a mano Pepite mix
FLOOR
Yacht Club Castano matt
120x120

Le terrazze con vista mozzafiato sulla città, sono luoghi speciali dal taglio artistico, dove il legno marino di Yacht Club amplifica la sua bellezza combinandosi con gli smalti Cerasarda.



FLOOR
Yacht Club Moro matt R11
120x120 - 20x120
Abitare la Terra 6,5x40
OT07026 10x10

Boutique Hotel Nikolaou

AMBIENTI DI PERSONALITÀ

In questo grazioso hotel dal design esclusivo brillano gli audaci accostamenti fra il gres porcellanato Yacht Club e i materiali di Mediterraneo Style
by Cerasarda: *I Cotti fatti a mano* e le 2 finiture di *Abitare la Terra*.

WALL
I Cotti fatti a mano 7x30
FLOOR
Yacht Club Castano matt 20x120
Yacht Club Dorato matt 20x120
Macchia Mediterranea and Interior Color
Atelier Cerasarda



Le suite, tutte dotate di piscina privata, si affacciano all'esterno con pavimentazione della collezione Yacht Club Castano finitura R11 antisdrucciolo.

WALL
Yacht Club Castano matt 120x120
I Cotti fatti a mano Rombo 10x20 FLOOR
INDOOR
Yacht Club Castano matt
60x120 · 20x120
Abitare la Terra 6,5x40 · 40x40 FLOOR
OUTDOOR
Yacht Club Castano matt R11 120x120

Hotel Keller


GEOMETRIE E APPEAL CONTEMPORANEO


Questa piacevole ristrutturazione mette in risalto l'abbinamento fra il gres e le ceramiche smaltate. Gli ampi volumi dell'hotel accolgono con geometrica linearità le lastre Yacht Club dove il designer ha previsto inclusioni di piccoli formati di smalti luccicanti delle collezioni *Pitrezza* e *Tintùri* o delle note opache del gres *Abitare la Terra*.

WALL
Yacht Club Dorato lux 60x120
Pitrezza 20x20 - 10x20
FLOOR
Yacht Club Moro matt 60x60 (custom)
Abitare la Terra 20x80


Nella posa a correre si consiglia il montaggio ad intreccio o con interruzioni cromatiche mediante listelli. Fughe di 4 mm con stuccature bianche o nere che riprendono i disegni delle doghe Yacht Club.

WALL
Yacht Club Castano matt 120x120
Abitare la Terra 6,5x20
FLOOR
Yacht Club Moro matt 60x120
Abitare la Terra 40x40 · 6,5x40

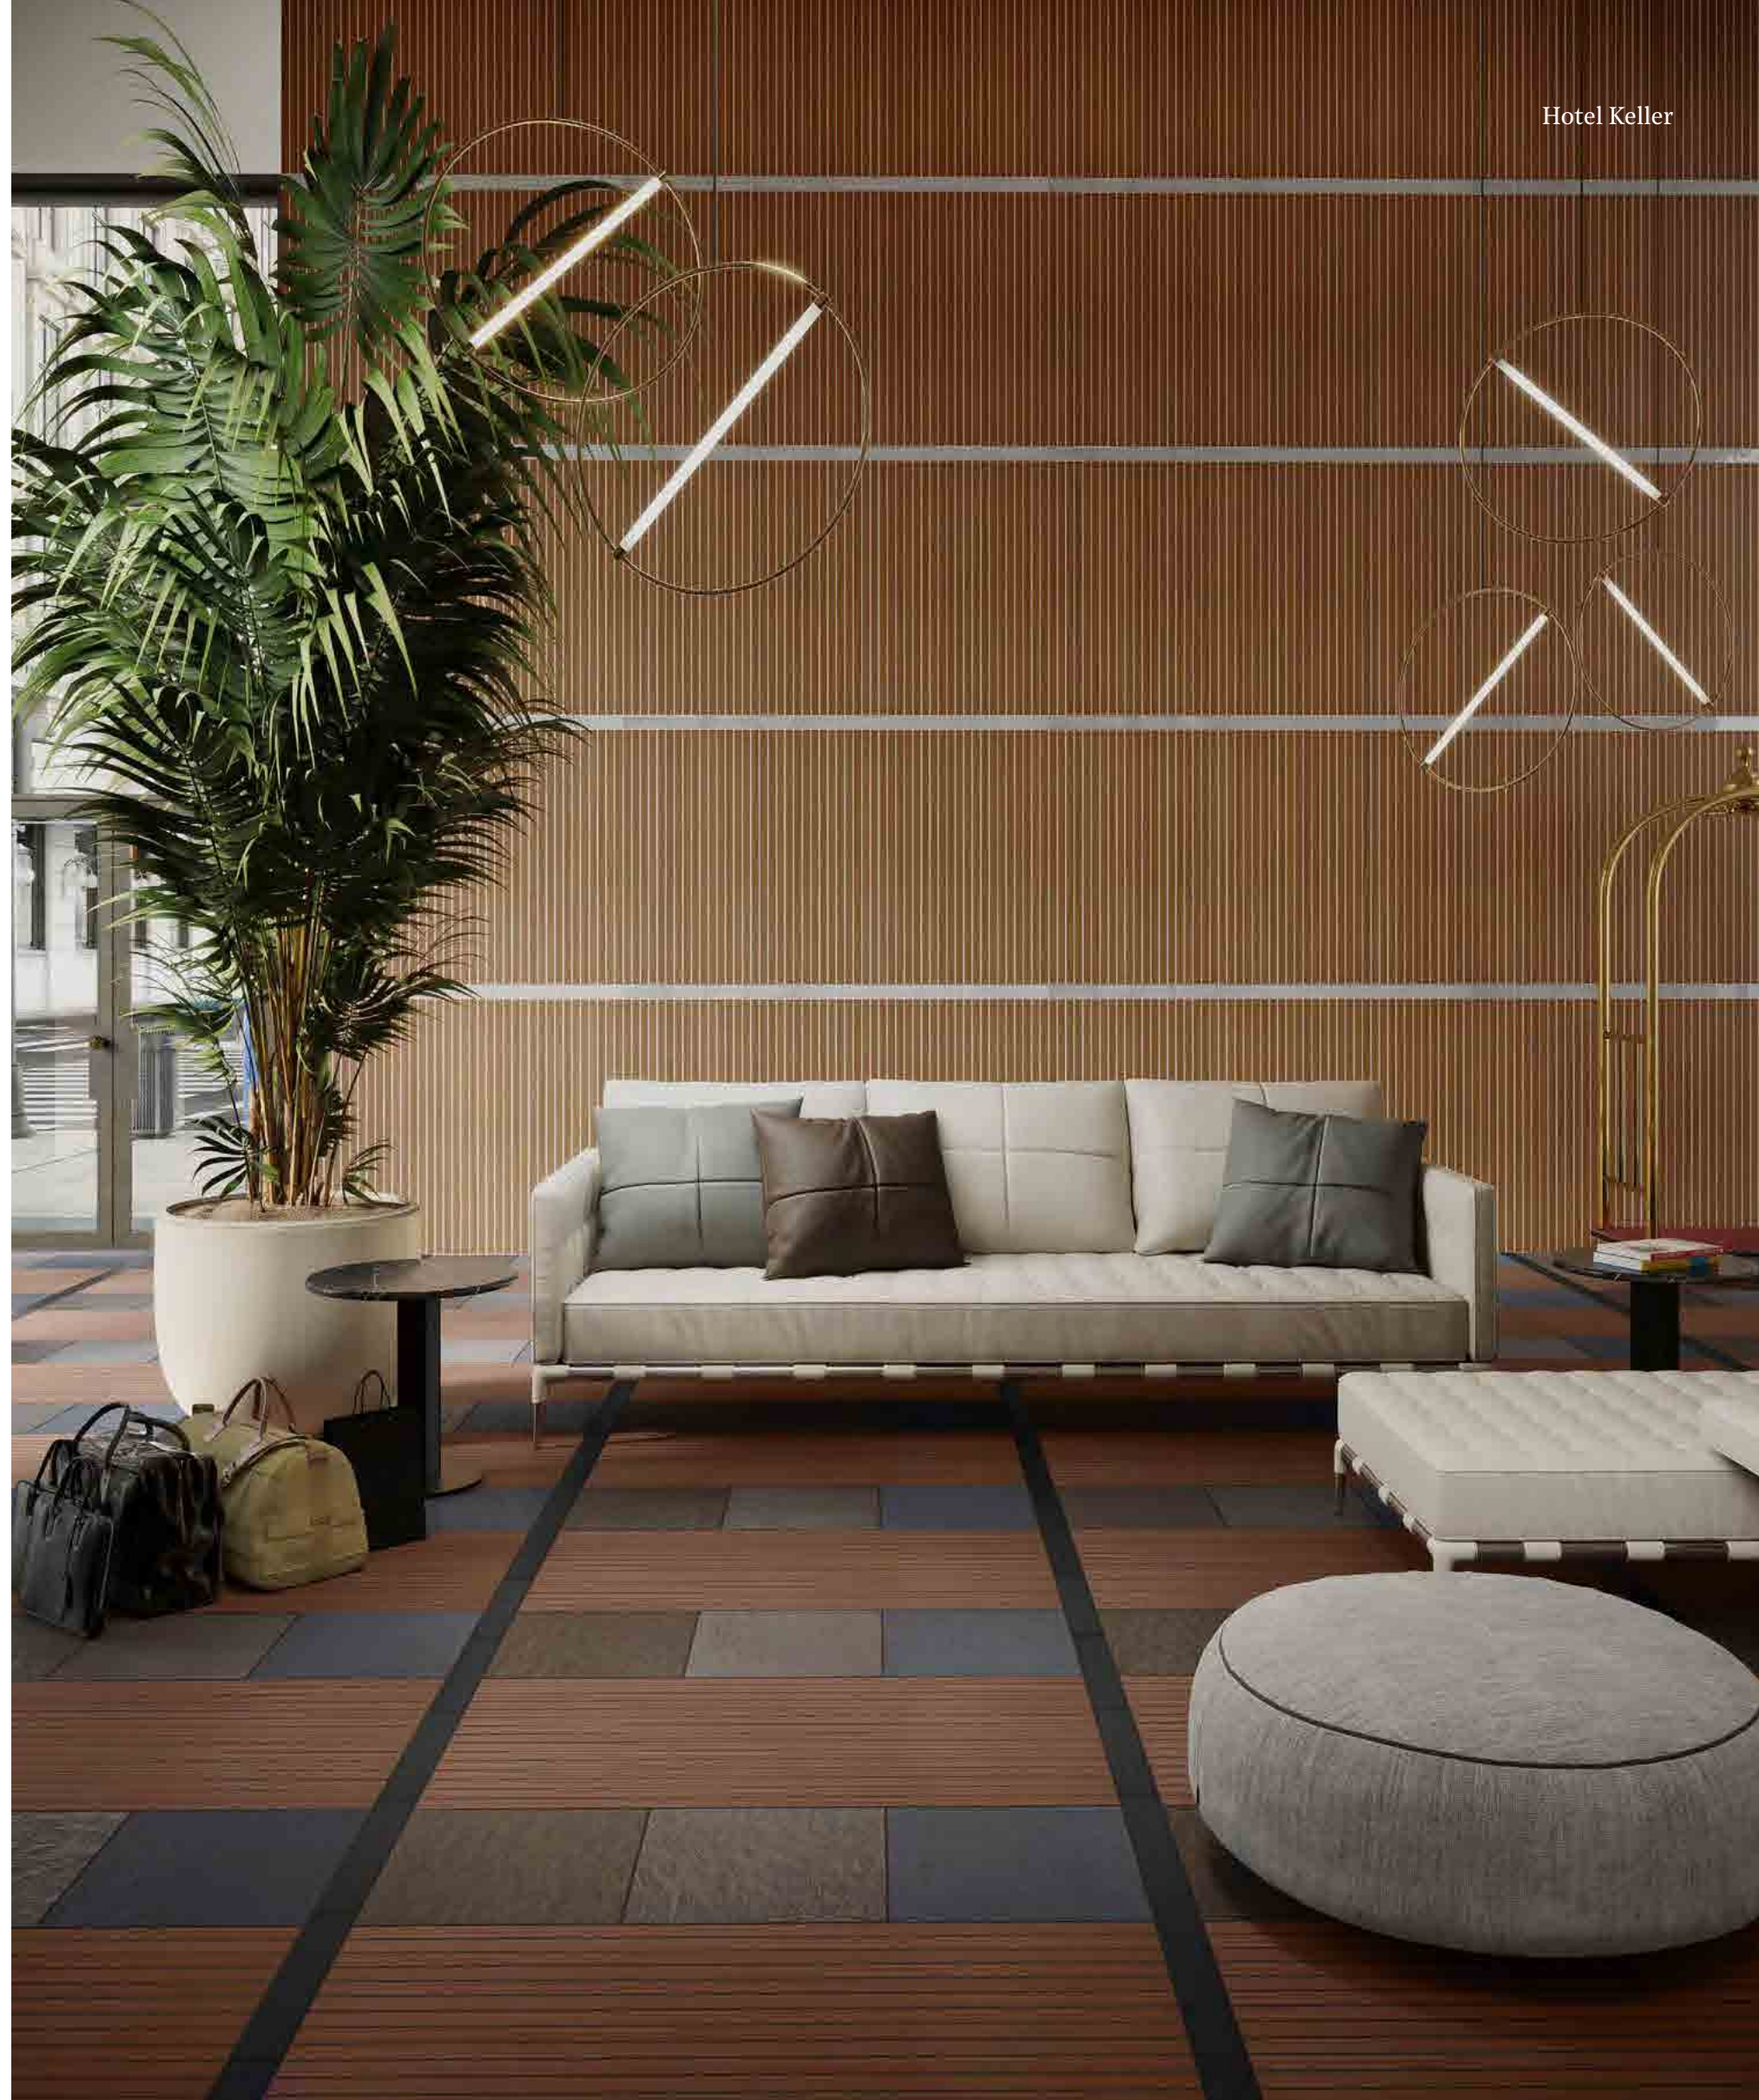

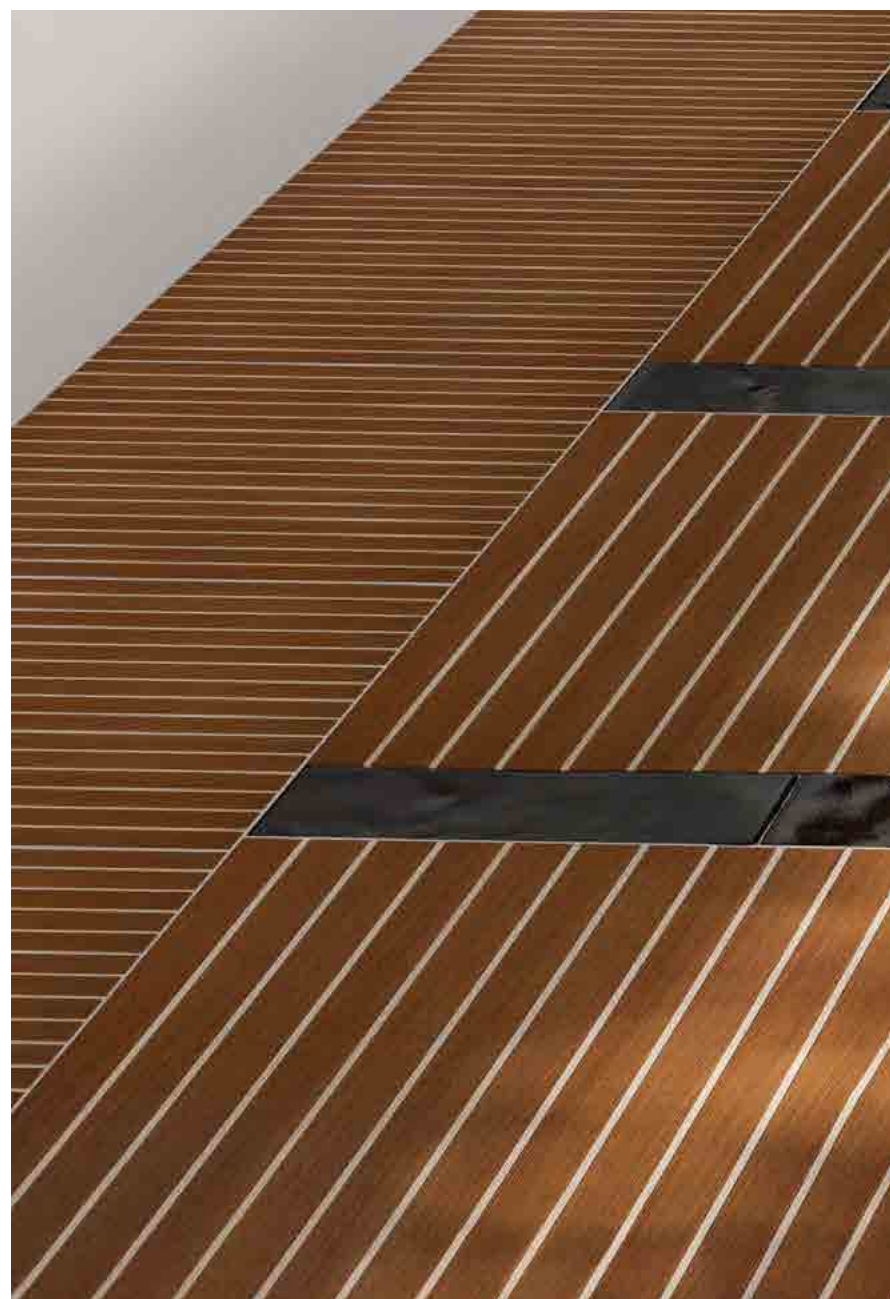

WALL
Yacht Club Castano lux 60x120 - 60x60 (custom)
Tintùri 24,5x23
Pitrizza 5x5
FLOOR
Yacht Club Castano matt 60x60 (custom)
OT07026 10x30
Interior Color Atelier Cerasarda

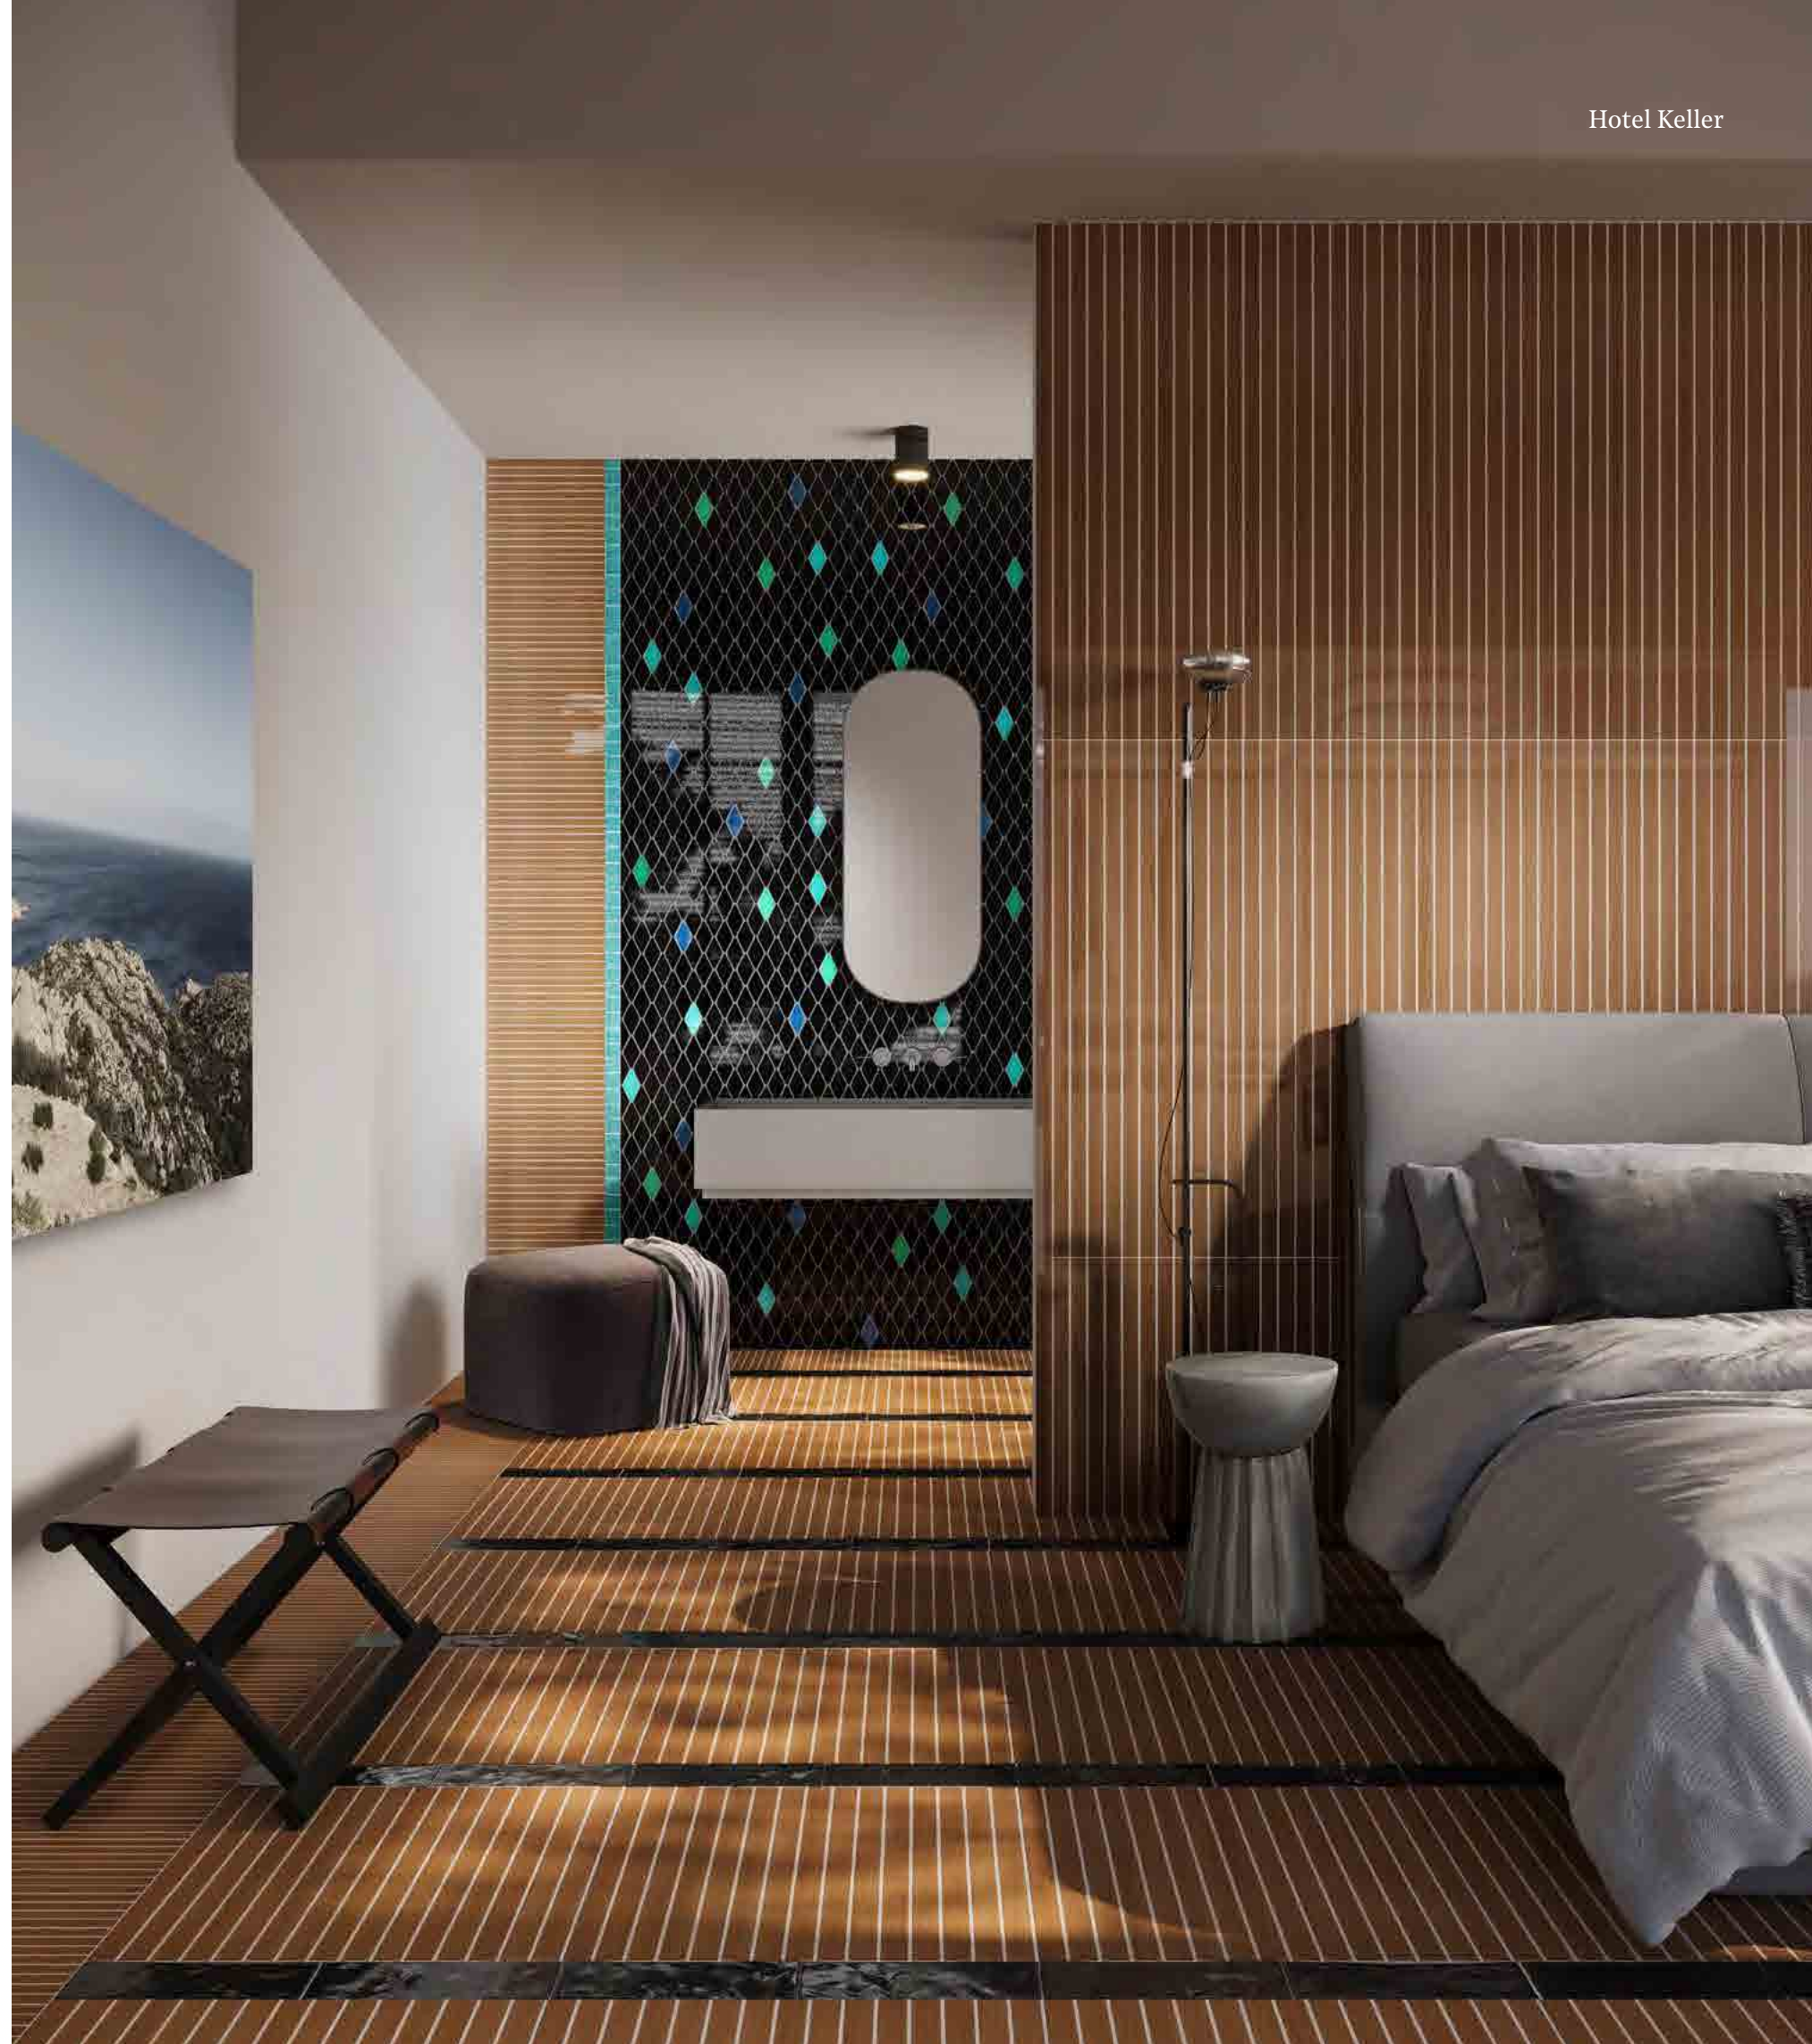

Hotel Keller

Villa privata Cadorna

MODERNITÀ E TRADIZIONE

In questa accogliente abitazione le superfici specchianti Yacht Club accentuano la luminosità degli ambienti e la vivacità delle maioliche.

WALL
Yacht Club Dorato lux 60x120
Pitrizza 10x30
FLOOR
Yacht Club Dorato lux
60x120 · 60x60 (custom)
Sardinia Esagona 25,4x29,4

La resistenza del gres abbinata ai colori della maiolica permette di vivere la ceramica in modo libero e creativo.



Villa privata Cadorna

FLOOR
Yacht Club Dorato lux
60x60 (custom)
Sardinia Esagona 25,4x29,4

Il gres matt R11 è
ingelivo, resistente alle
macchie ed è un'ottima
soluzione antiscivolo per
pavimentazioni outdoor
e indoor.



FLOOR
Yacht Club Castano matt R11
120x120
Abitare la Terra
6,5x40 - 6,5x6,5

Casa Segantini

SCATTI DI LUCE

Questa grande casa nelle prime colline di Firenze esprime tutto l'amore per il colore e per la nobile artigianalità della ceramica della Costa Smeralda.

FLOOR
Yacht Club Castano matt
120x120 · 60x120 · 60x60 (custom)
OT07026 20x40



WALL
 Yacht Club Dorato matt 60x120
 OT07026 10x30 - 10x10
 FLOOR
 Yacht Club Castano matt
 120x120 - 60x120
 OT07026 20x20



I bianchi profili delle doghe
Yacht Club posate a spina di pesce
esaltano l'elegante maiolica bianca
della collezione *OT07026*.



Casa Segantini

WALL
OT07026 Mosaico 24x24
FLOOR
Yacht Club Dorato matt 20x120
Yacht Club Castano matt 20x120
OT07026 20x40


Villa privata Colombo

IL LUSSO DELLA DECORAZIONE

In questa residenza italiana il designer ha scelto Yacht Club Moro per i suoi profili colore nero. L'abbinamento con la preziosa decorazione *Gallura Moderno* dai toni blu lustrati incontra il gusto artistico e un po' eclettico dei committenti.

WALL
OT07026 20x20
FLOOR
Yacht Club Moro matt
120x120 - 60x120
OT07026 20x20

Il gres porcellanato Yacht Club si abbina perfettamente a tantissime collezioni smaltate Cerasarda. Si consiglia una fuga di 4 mm con stuccature di colore nero che riprendono i profili delle doghe.

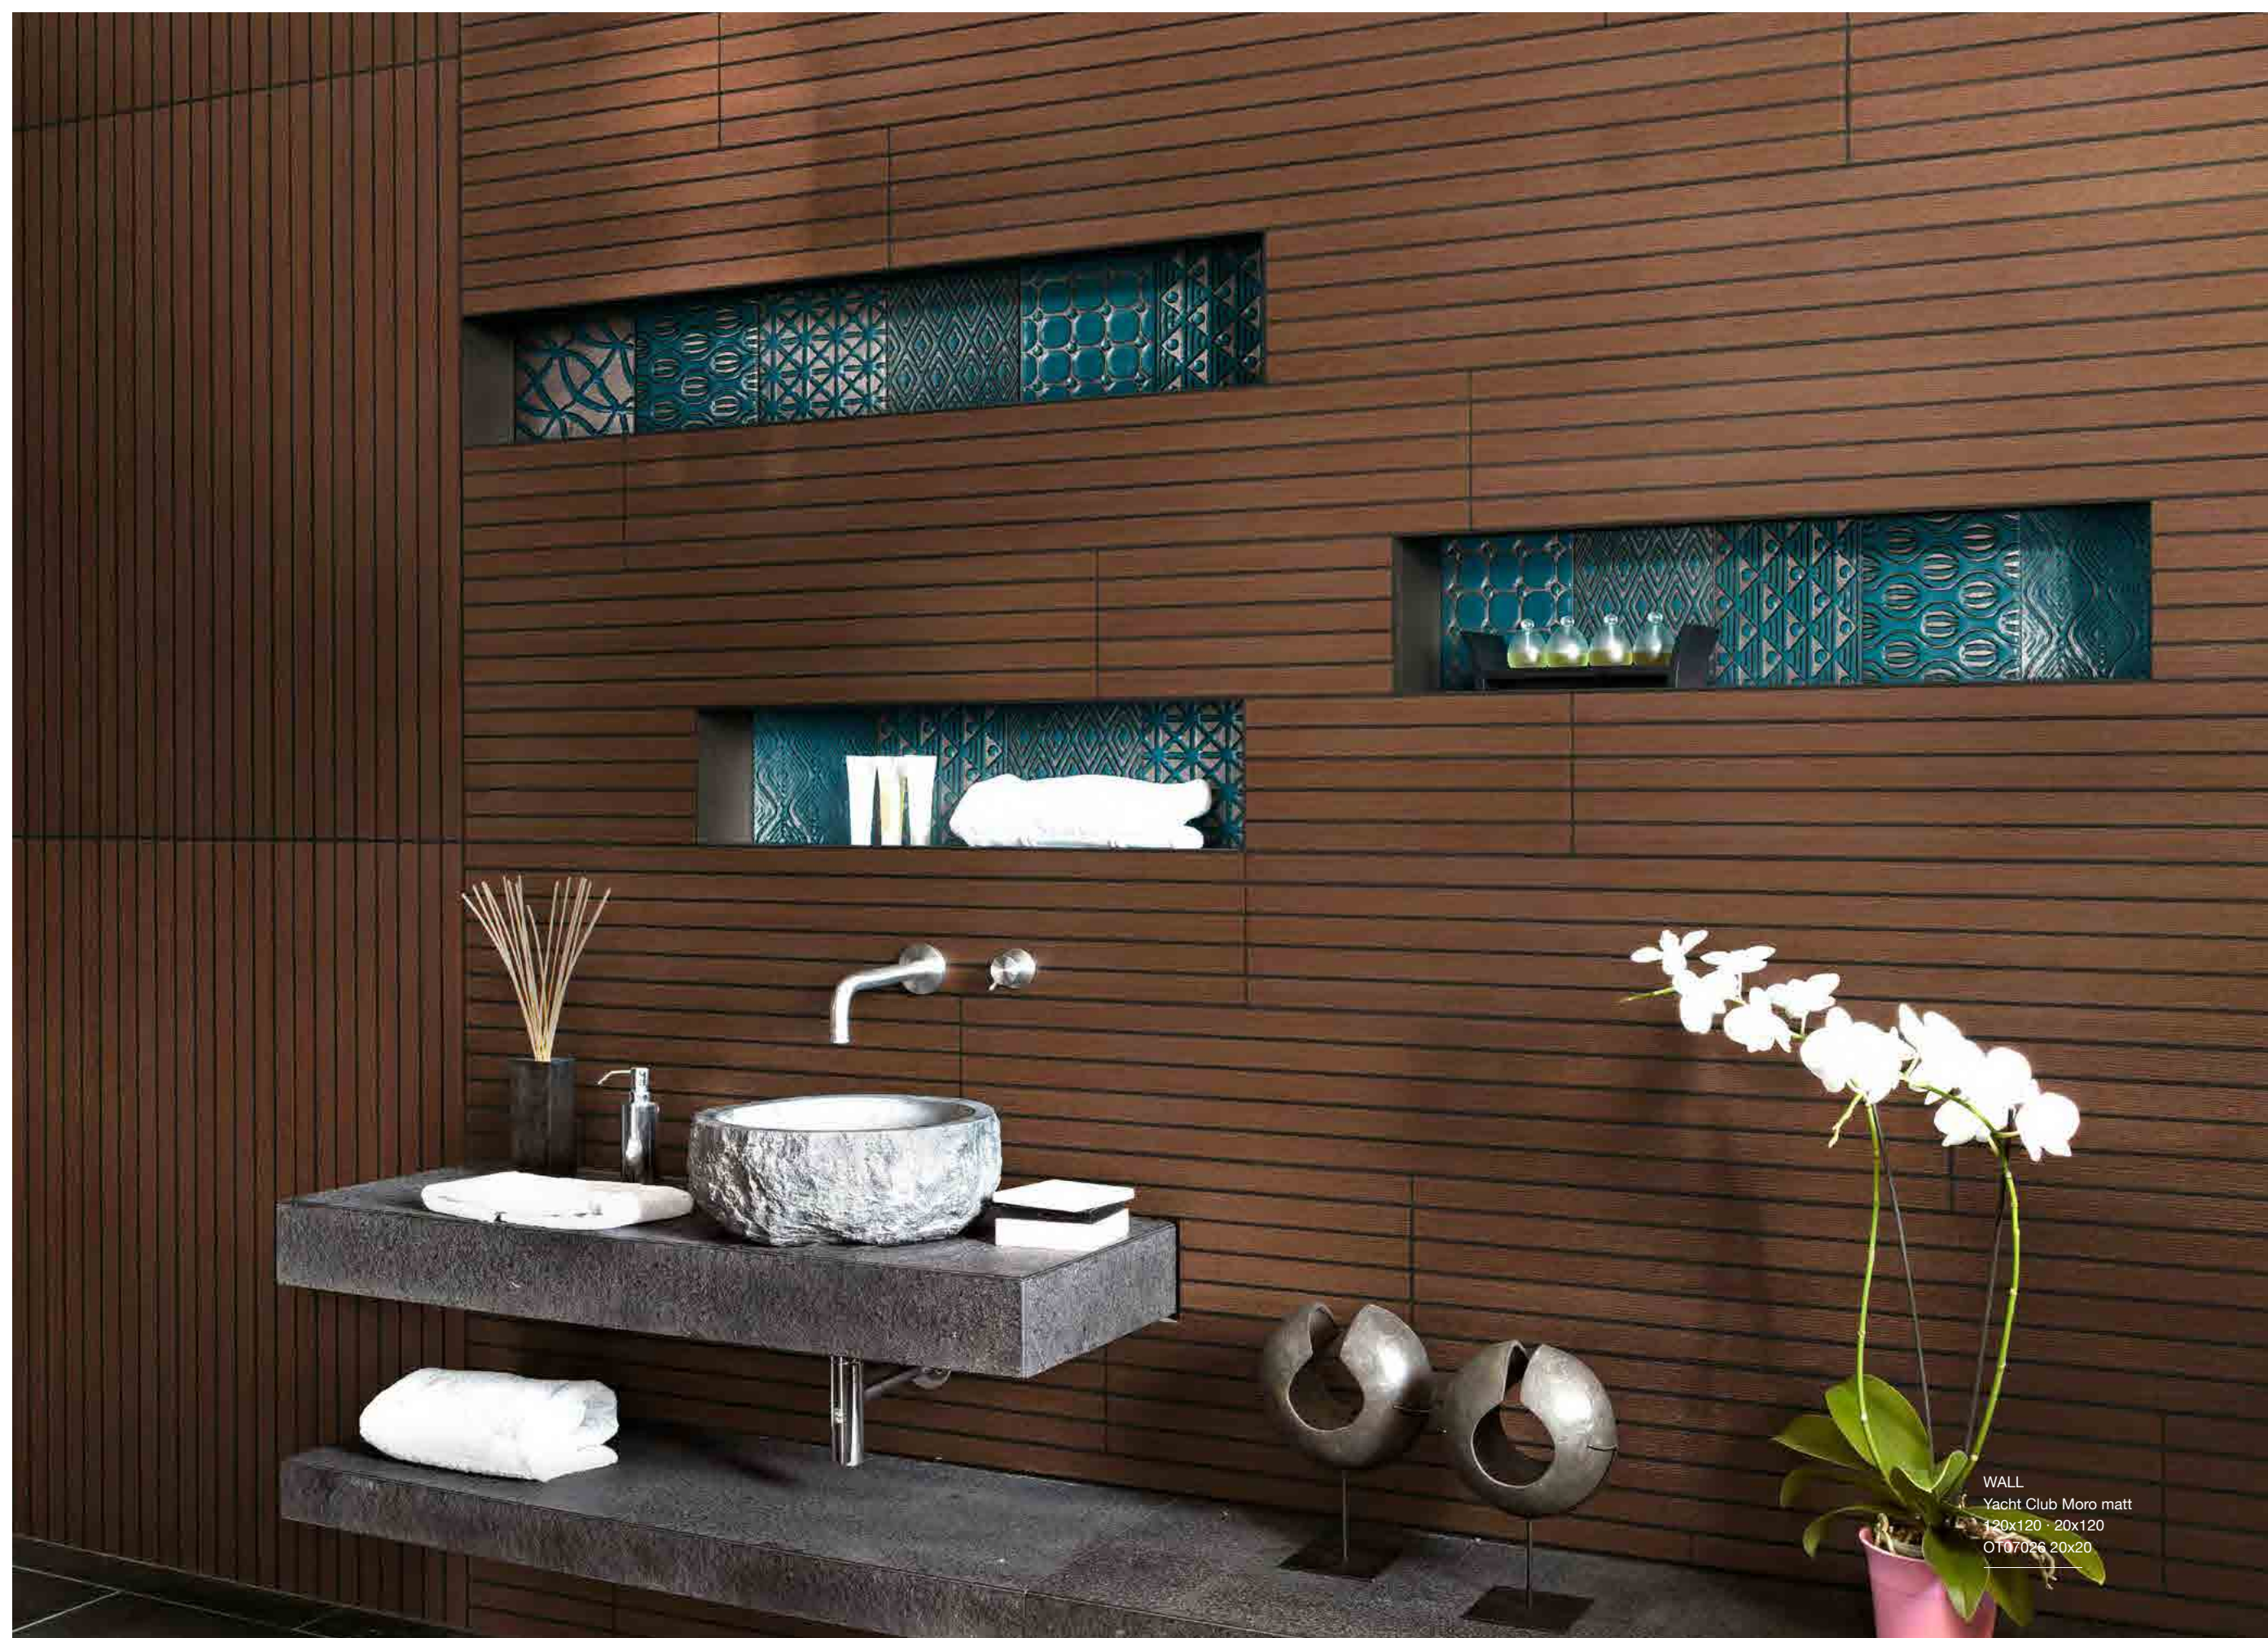


Yacht Club


Gres porcellanato smaltato rettificato · Glazed porcelain stoneware - rectified
Grès porcelainé émaillé rectifié · Glasiertes kalibriertes steinzeug

Colori · Colours
Couleurs · Farben

9,5

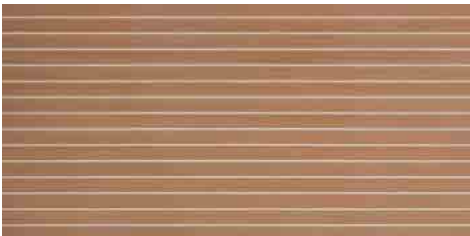

Dorato matt · Dorato matt R11

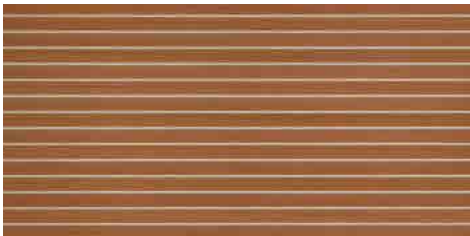

Castano matt · Castano matt R11



Moro matt · Moro matt R11




Dorato lux



Castano lux

Formati · Sizes
Formats · Formate

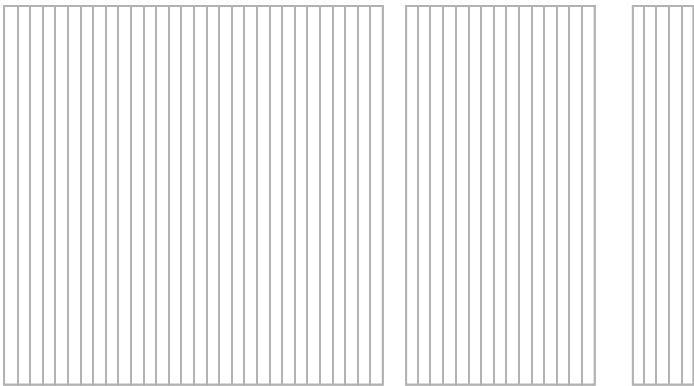

120x120
48"x48"

60x120
24"x48"

20x120
8"x48"

Pezzi per scatola			
Pcs/box Pièces/boîte Stücke Karton	1	2	4
Mq per scatola			
Sqm/box Mc/boîte Qm/Karton	1.44	1.44	0.96
Kg per scatola			
Kgs/box Kg/boîte Kg/Karton	31.00	31.00	20.70
Scatole per paletta			
Boxes/pallet Boîte/pallet Kartons/pallet	40	36	48
Mq per paletta			
Boxes/pallet Boîte/pallet Kartons/pallet	57.60	51.84	46.08
Kg per paletta			
Kgs/pallet Mc/pallet Qm/pallet	1.300	1.144	1.022


Consigli per la posa

Si consiglia di posare il materiale con fuga di 4 mm e stuccare con colore in tinta per riprendere il disegno a doghe.
We recommend to installing the material with a 4 mm grout in a matching colour to make the slats appear seamless.

Stucco · Plaster


Yacht Club Dorato: Kerakoll 43 / Mapei 130
Yacht Club Castano: Kerakoll 43 / Mapei 130
Yacht Club Moro: Kerakoll 11 / Mapei 120

60x120 · 24"x48"

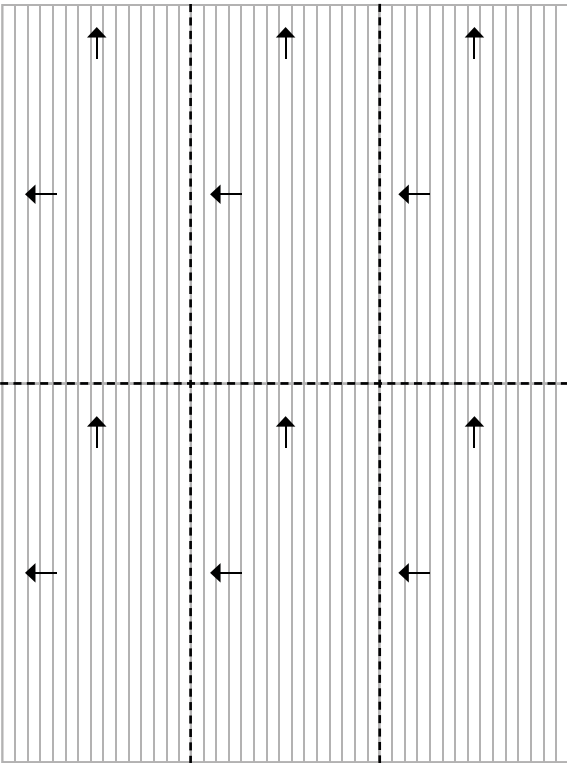


Nel formato quadrato si consiglia la posa ad intreccio.
In the square format we recommend laying the tiles in an interwoven pattern.

120x120 · 48"x48"

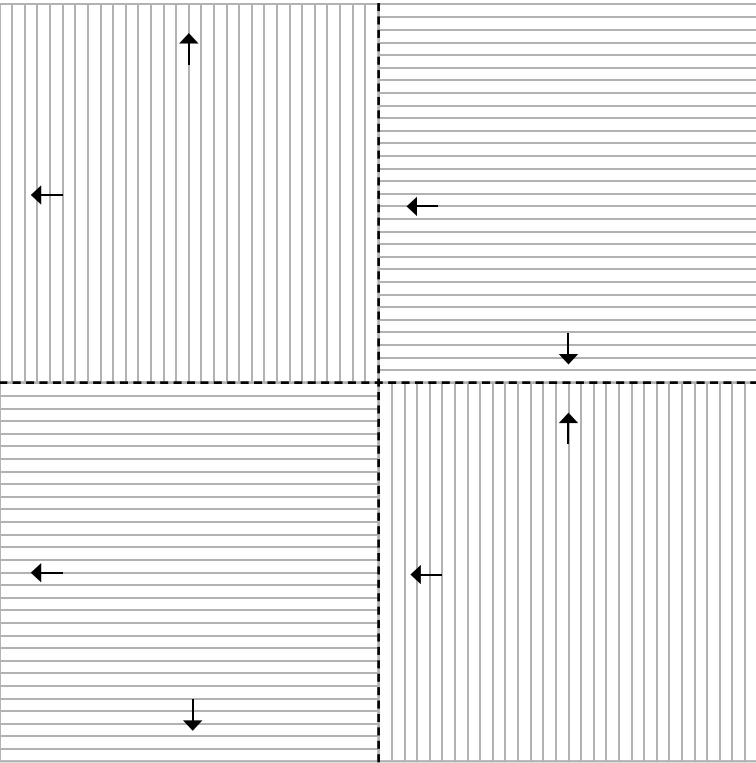

60x120 · 24"x48"

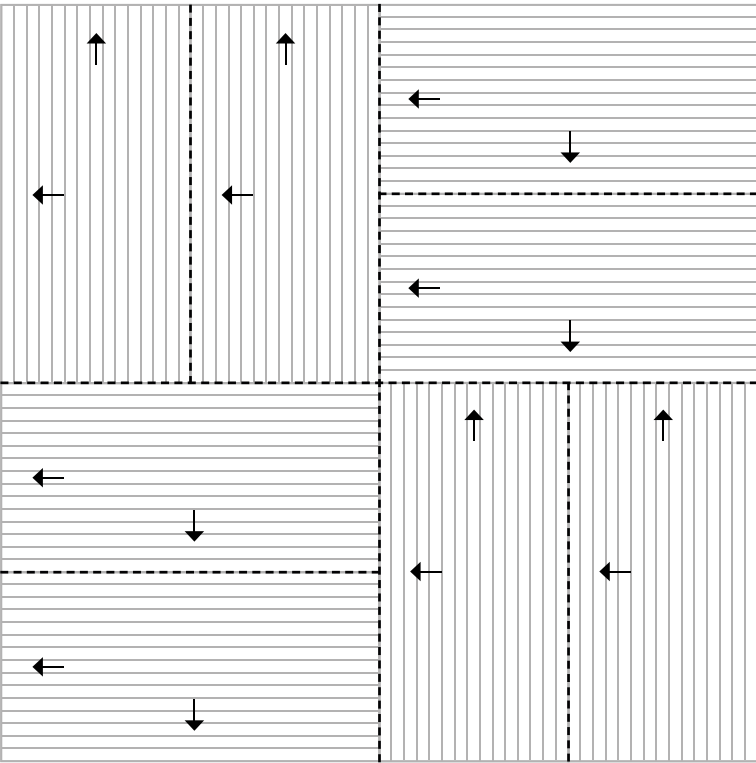

Sul retro delle piastrelle, impresso nella marca, sono presenti due frecce che orienteranno la posa.
On the tile back there are 2 arrow shape marks that indicate the correct direction of laying.

Note tecniche

Tutti i formati sono nominali. Cerasarda si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenere legalmente vincolanti. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

Consigli per la posa

Stendere a terra alcuni metri (almeno 3 mq) per controllare l'effetto d'insieme. Posare il materiale attingendo da più scatole controllandone accuratamente calibro, tonalità e scelta. Nella posa è consigliabile utilizzare stucco in tono e lasciare una fuga tra le piastrelle monoformato di 4 mm. È comunque compito del progettista stabilire, in funzione della struttura e della destinazione d'uso del piano di calpestio, il corretto modo di applicazione delle piastrelle.

All sizes are nominal. Cerasarda reserves the right to modify the information and the characteristics illustrated in this catalogue (which are in any case not legally binding) at any moment. The colours and appearance features of the products are as close as possible to reality, within the limitation of the printing process.

Laying suggestions

Lay some pieces of product (at least 3 sqm) to check the overall effect. Lay the material taking it from several boxes and carefully check its size accuracy, shade and material sorting. Suggested laying using same color grout with 4mm - "1/16 grout joint. However, the designers has to establish the correct way of application of the tiles depending on the structure and the foreseen utilization of the floor.

Tous les formats sont nominaux. Cerasarda se réserve la faculté de modifier à tout moments les informations et les caractéristiques figurant dans le présent catalogue, lesquelles niengagent pas par le fabricant au plan légal. Les couleurs et les caractéristiques esthétiques sont fidèles aux couleurs et caractéristiques réelles dans les limites des procédés dimpression.

Conseils pour la pose

Appuyer sur le sol quelques pieds (au moins 3 mc) pour apprécier l'effet global. Poser le matériel en le prenant de plusieurs boîtes et en contrôlant l'épaisseur, les nuances et la qualité des différentes pièces. Dans la pose, il est à recommander un joint ton sur ton et de laisser un écart entre les carreaux du même format de 4 mm. D'ailleurs c'est le concepteur qui doit établir, sur la base de la structure et de la destination d'emploi du plan de piétinement, le procédé d'application correct des carreaux.

Alle Formate sind Nennwerte. Die Firma Cerasarda behält sich vor, die in diesem Katalog enthaltenen Informationen und Eigenschaften jederzeit zu ändern; sie gelten auf keinen Fall als gesetzlich bindend. Die Farben und ästhetischen Eigenschaften der Produkte kommen innrhalb der Möglichkeiten der Druckverfahren den tatsächlichen Eigenschaften so weit wie möglich nahe.

Verlegehinweise

Eine Quadratmeter (min. 3 qm) auf dem Boden legen, um die Gesamtwirkung nachzuprüfen. Wir empfehlen Fliesen aus mehreren Kartons zu verlegen, nach einer sorgfältigen Prüfung des Kalibers, des Farbtons und der Sortierung. Beim Verlegen schlagen wir eine Fuge von 4 mm beim gleichen Format, sowie eine passende Farbe des Fugenmaterials vor. Es ist auf jeden Fall Aufgabe des Planers, nach der Struktur und dem Verwendungszweck der Trittfläche, die richtige Verlegeart der Fliesen zu bestimmen.

YACHT CLUB

Caratteristiche tecniche gres fine porcellanato smaltato · ISO 13006 Bla GL
Technical features glazed fine porcelain stoneware · ISO 13006 Bla GL
Caractéristiques techniques grès cérame fin émaillé · ISO 13006 Bla GL
Technische eigenscheften glasiertes feinsteinzeug · ISO 13006 BLa GL

	Proprietà fisico-chimiche Physical chemical properties Propriétés physico chimiques Physisch chemische Eigenschaften	Metodo di prova Standard of test Norme du test Testnorm	YACHT CLUB	
	Dimensioni Dimensions Dimensions Abmessungen	ISO 10545 - 2		
	Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite		± 0,5% ± 1,5 mm	
			± 0,5% ± 1,5 mm	
	Spessore Thickness Épaisseur Stärke		± 5% ± 0,5 mm	
	Rettilinearità degli spigoli Straightness of sides Rectitude des arrêtes Kantengeradheit		± 0,5% ± 1,5 mm	
	Ortogonalità Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit		± 0,5% ± 1,5 mm	
	Planarità Surface flatness Planéité Ebenflächigkeit	ISO 10545-2	± 0,5% ± 1,5 mm	
		ASTM C 485	Warpage diagonal/edge ± 0,4%	
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	ISO 10545 - 3	E ≤ 0,1% Bla GL	
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	ISO 10545 - 12	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	
	Coefficiente di dilatazione termica lineare (50°/400°) Linear thermal expansion coefficient (50°/400°) Dilatation thermique linéaire (50°/400°) Lineare Wärmeausdehnung (50°/400°)	ISO 10545 - 8	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	
	Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545 - 9	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	
	Resistenza della superficie (scala MOHS) Scratch hardness (MOHS scale) Dureté de la surface (échelle MOHS) Oberflächenhärte (MOHS skala)	EN 101	Matt - Matt R11 EN 101 ≥ 6 Lux EN 101 ≥ 5	
	Resistenza al cavillo di piastrelle smaltate Crazing resistance of glazed tiles Résistance à la tré sailure des carreaux émaillés Haarrißbeständigkeit der glasierten Fliesen	ISO 10545 - 11	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	
	Resistenza alla abrasione della superficie di piastrelle smaltate Resistance to surface abrasion of glazed tiles Résistance à l'abrasion de la surface des carreaux émaillés Widerstand gegen Abrieb der Oberfläche der glasierten Fliesen	ISO 10545 - 7	Moro · Castano	Classe 3 Class 3 Classe 3 Gruppo 3
			Dorato	Classe 4 Class 4 Classe 4 Gruppo 4
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Resistance to household chemicals Résistance aux produits chimiques ménagers Widerstand gegen Haushaltsreiniger	ISO 10545 - 13	Classe A Class A Classe A Gruppe A	
	Resistenza agli acidi e alle basi a bassa concentrazione Resistance to low concentrations of acids and bases Résistance aux acides et aux bases à faible concentration Widerstand gegen schwach konzentrierten Säuren und Laugen		Classe LA · HA Class LA · HA Classe LA · HA Gruppo LA · HA	
	Resistenza alle macchie di piastrelle smaltate Resistance to stains of glazed tiles Résistance aux taches des carreaux émaillés Widerstand gegen Fleckenbildner der glasierten Fliesen	ISO 10545 - 14	Classe 5 Class 5 Classe 5 Gruppe 5	
	Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegezugfestigkeit	ISO 10545 - 4	R ≥ 35 N/mm²	
			S ≥ 1300 N	
	Caratteristiche antisdrucciolo / Coefficiente d'attrito statico Anti-slip properties / Static coefficient of friction Caractéristiques antidérapantes / Coefficient de frottement statique Rutschhemmende Eigenschaft / Statischer Reibungskoeffizient	DIN 51130 (no Lux)	Matt R9	Matt R11
		B.C.R.A. · REP. CEC. 6/81 (no Lux)	0,40 ≤ μ ≤ 0,74	
		DIN 51097 (no Lux)	Matt	Classe A Class A Classe A Gruppo A
			Matt R11	Classe C Class C Classe C Gruppo C
		DCOF Acu Test (no Lux)	> 0,42	